



Комплектность:

Наименование	Количество
Камера VMK-03	1 шт.
Провод подключения	1 шт.

Код изделия:

Видеокамера Videomobil VMK-03

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел _____/контролер ОТК

(штамп ОТК)

Дата отгрузки _____/_____/_____

Серийные номера изделий:

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.

Ответственный менеджер: _____

(печать организации)

Паспорт-описание

Антивандальная камера

Videomobil VMK-03 960H/ VMK-03 960P/ VMK-03 1080P




Россия 2019



Подключение видеокамер:

Видео вход подключения внешней камеры через разъем GX12 (12мм)

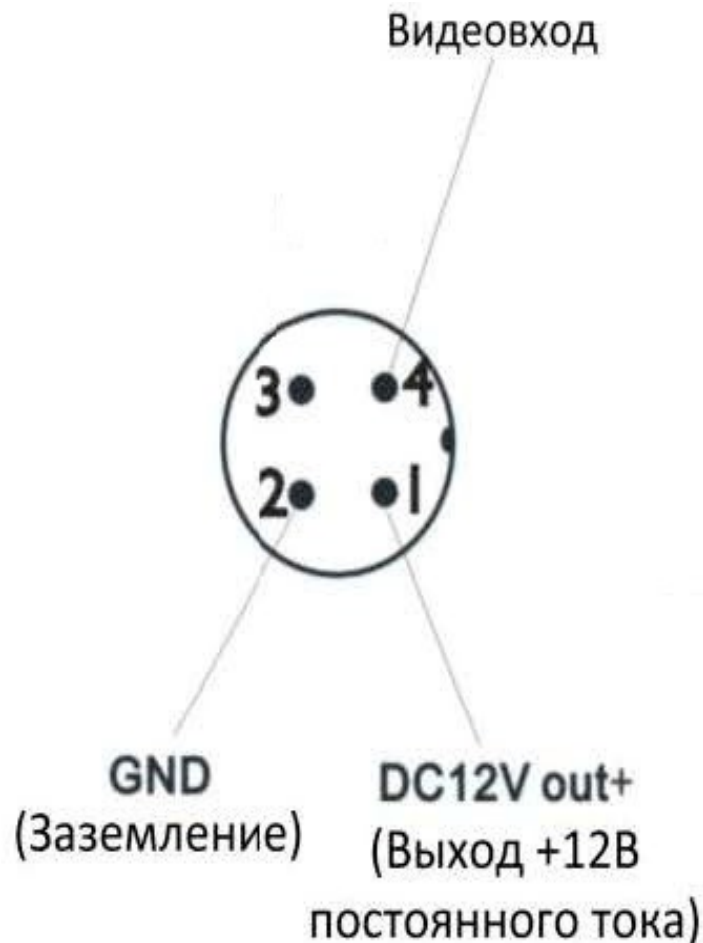

Внимание

- Настоящая видеокамера предназначена для установки внутри автомобиля. Чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током не устанавливайте видеокамеру во время дождя или при высокой влажности воздуха.
- При попадании любого твердого тела или жидкости в видеокамеру, немедленно отключите её от источника питания и перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки устройства.
- Настоящая видеокамера является высокотехнологичным оборудованием, которое не может ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная. Если видеокамера вышла из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не ремонтируйте её самостоятельно.

Условия установки

- Питание видеокамеры: 5-12 В постоянного тока. Перед включением питания проверьте напряжение источника питания.
- Для установки видеокамеры, выберите подходящее место для предотвращения попадания воды.
- Видеокамера не должна устанавливаться вблизи радиаторов или воздуховодов, которые проходят около источников тепла, непосредственно в зоне попадания солнечных лучей, в сильно запыленных местах, в местах, доступных для капель дождя или в местах, где возможны сильная вибрация или удары.

Техническое описание:

Тип матрицы: 1/4" CMOS для версии 900TVL (960H)
 Тип матрицы: 1/3" AHD 2MP для версии 960P и 1080P
 Фокусное расстояние объектива: 2.8 мм
 Горизонтальный угол обзора: 90°
 ИК подсветка: 24 светодиода.
 Антивандальный корпус: IP67
 Материал корпуса: металл
 Диапазон рабочих температур: -35 ... +60°C
 Питание: 12В DC ±10%
 Габаритные размеры: 85x85x78.5mm
 Провод: 5м.
 Вес: 220 г